

Tornello Soltronic IDGate_8700 Dual



Contesti Applicativi

Siti Industriali
Infrastrutture Critiche
Impianti Sportivi
Cantieri Edili
Centri Logistici
Eventi


Caratteristiche

Struttura Inox 304
Sicurezza integrale
Sensori a infrarossi integrati per funzioni di allarme
Apertura automatica dell'anta in situazioni di emergenza
Integrazione avanzata
Funzione di reset automatico
Velocità di apertura e chiusura rapidi: 0,2 secondi

DESCRIZIONE

Il varco rapido ID GATE 8700 DUAL è una soluzione di controllo accessi versatile, adatta a molteplici applicazioni. In palestre, centri benessere e strutture sanitarie, l'ID GATE 8700 può essere utilizzato per limitare l'accesso e aumentare il livello di sicurezza. Grazie alla sua tecnologia innovativa, l'ID GATE 8700 DUAL garantisce un'elaborazione rapida e un controllo efficace degli accessi alle aree protette, creando un ambiente sicuro sia per i visitatori che per il personale autorizzato. Il sistema può inoltre essere ampliato per gestire più punti di accesso, qualora necessario.

Disponibile con larghezze di passaggio di 650 mm, 900 mm e 1000 mm e con barriere in vetro temperato o acrilico è in grado di garantire l'apertura automatica dell'anta in caso di situazioni di emergenza come interruzione di corrente o allarme antincendio.

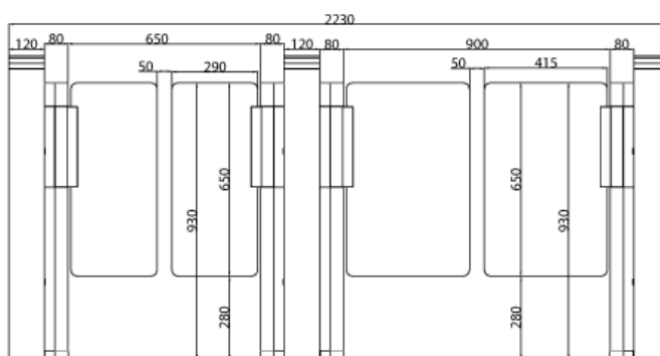

DIMENSIONI e portata	
Larghezza passaggio	650, 900, 1000 mm
Direzione di passaggio	Monodirezionale / bidirezionale
Portata	Max 55 persone al minuto
Materiale	Speed Gate in acciaio Inox, porte in acrilico o vetro temperato.
SEGNALAZIONE e gestione emergenze	
Indicatore LED	Presente
Emergenza	Apertura automatica del passaggio

ALIMENTAZIONE e condizioni ambientali	
Tensione Ingresso	24 Vdc / 150W
Consumo energetico	100W
Temperatura di esercizio	-20 °C / 75 °C
COMUNICAZIONE	
Digital Output	1 Relè
Interfaccia seriale	RS485

Codice ordine	Prodotto	Descrizione
	Tornello speedgate 8700	Versione Dual